


PROFESSIONELLE ANBAUGERÄTE FÜR BAUMASCHINEN





Produktliste



Produktliste 2013 Produktliste 2013

KSW Produktliste

Alle Gewichtsangaben der Anbaugeräte sind als Richtwerte zu sehen, da sich durch die verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten und die teils einsatzbezogene Fertigung Abweichungen ergeben können.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

So	Schnellwechsler für Bagger			
So	Schnellwechsler für Radlader5			
Ad	lapter System Verachtert	. 6		
Ac	lapter System Lehnhoff	. 7		
Ac	lapter System Liebherr	. 8		
Di	verse Adapter	. 9		
Lö	ffelklasse 1 Einsatzgewicht bis 1,5to.	10		
Lö	ffelklasse 2 Einsatzgewicht 1,5 - 2,5to	11		
Lö	ffelklasse 3 Einsatzgewicht 2,5 - 3,9to	12		
Lö	ffelklasse 4 Einsatzgewicht 3,9 - 5,5to	13		
Lö	ffelklasse 5 Einsatzgewicht 5,5 - 8,0to	14		
Lö	ffelklasse 6 Einsatzgewicht 8,0 - 10,0to	15		
Lö	ffelklasse 7 Einsatzgewicht 10,0 - 13,0to	16		
Lö	ffelklasse 7 Einsatzgewicht 10,0 - 13,0to	17		
Lö	ffelklasse 8 Einsatzgewicht 13,0 - 17,0to	18		
Lö	ffelklasse 8 Einsatzgewicht 13,0 - 17,0to	19		
Lö	ffelklasse 9 Einsatzgewicht 17,0 - 22,0to	20		
Lö	ffelklasse 9 Einsatzgewicht 17,0 - 22,0to	21		
Lö	ffelklasse 10 Einsatzgewicht 22,0 - 27,0to	22		
Lö	ffelklasse 10 Einsatzgewicht 22,0 - 27,0to	23		
Lö	ffelklasse 11 Einsatzgewicht 26,0 - 29,0to.	24		
Lö	ffelklasse 11 Einsatzgewicht 26,0 - 29,0to.	25		
Sta	apeleinrichtungen	26		
Ra	adladerschaufeln	27		
Dr	ehmotorlöffel	28		
Zv	veischalengreifer	29		

Schnellwechsler für Bagger



Schnellwechsler System Verachtert				
Bestell Nr.	Trägergerätdienst- gewicht to.	Funktionsweise	Gewicht kg	Preis €
SWE-KSW-10MV	3,5 - 10,0	mechanisch	72	auf Anfrage
SWE-KSW-20MV	7,5 - 15,0	mechanisch	185	auf Anfrage
SWE-KSW-30MV	15,0 - 25,0	mechanisch	195	auf Anfrage
SWE-KSW-40MV	20,0 - 30,0	mechanisch	205	auf Anfrage
SWE-KSW-45MV	25,0 - 40,0	mechanisch	430	auf Anfrage
SWE-KSW-55MV	35,0 - 66,0	mechanisch	760	auf Anfrage
SWE-KSW-10HV	3,5 - 10,0	hydraulisch	190	auf Anfrage
SWE-KSW-20HV	7,5 - 15,0	hydraulisch	190	auf Anfrage
SWE-KSW-30HV	15,0 - 25,0	hydraulisch	230	auf Anfrage
SWE-KSW-40HV	20,0 - 30,0	hydraulisch	240	auf Anfrage
SWE-KSW-45HV	25,0 - 40,0	hydraulisch	440	auf Anfrage
SWE-KSW-55HV	35,0 - 66,0	hydraulisch	760	auf Anfrage







1 Satz Distanzringe zum Reduzieren von KSW-21/25L auf KSW-20L	auf Anfrage



Schnellwechsler System Lehnhoff inkl. Endkappenbolzen					
Bestell Nr.	Trägergerätdienst- gewicht to.	Funktionsweise	Preis €		
SWE-KSW-08L	5,0 - 12,0	mechanisch	auf Anfrage		
SWE-KSW-10L	10,0 - 19,0	mechanisch	auf Anfrage		
SWE-KSW-20L	18,0 - 26,0	mechanisch	auf Anfrage		
SWE-KSW-21/25L	26,0 - 40,0	mechanisch	auf Anfrage		




Schnellwechsler System Liebherr				
Bestell Nr.	Trägergerätdienst- gewicht to.	Funktionsweise	Gewicht kg	Preis €
SWE-KSWA-48	18,0 - 30,0	mechanisch	332	auf Anfrage

Schnellwechsler für Radlader



Schnellwechsler System Volvo					
Bestell Nr.	System	Funktionsweise	Preis €		
RSWE-L50	Volvo L50	hydr./mech.	auf Anfrage		
RSWE-L70	Volvo L70	hydr./mech.	auf Anfrage		
RSWE-L90	Volvo L90	hydr./mech.	auf Anfrage		
RSWE-L120	Volvo L120	hydr./mech.	auf Anfrage		
RSWE-L150	Volvo L150	hydr./mech.	auf Anfrage		

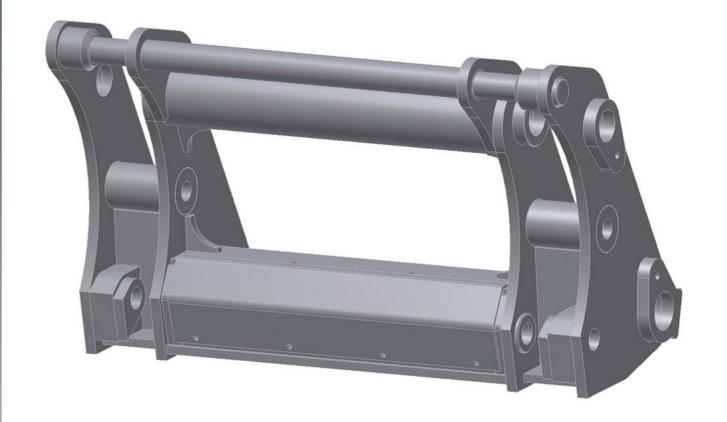

Adapter System Verachtert



Adapterlaschen für Löffelumbau			
Bestell Nr.		Preis €	
SWE-KSW-05VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-10VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-20VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-30VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-40VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-45VA		auf Anfrage	
SWE-KSW-55VA		auf Anfrage	



Umbau Tieflöffel / Grabenlöffel starr durch KSW			
Größe		Preis €	
SWE-KSW-05V		auf Anfrage	
SWE-KSW-10V		auf Anfrage	
SWE-KSW-20V		auf Anfrage	
SWE-KSW-30V		auf Anfrage	
SWE-KSW-40V		auf Anfrage	
SWE-KSW-45V		auf Anfrage	
SWE-KSW-55V		auf Anfrage	



Umbau Grabenlöffel schwenkbar durch KSW			
Größe		Preis €	
SWE-KSW-05V		auf Anfrage	
SWE-KSW-10V		auf Anfrage	
SWE-KSW-20V		auf Anfrage	
SWE-KSW-30V		auf Anfrage	
SWE-KSW-40V		auf Anfrage	
SWE-KSW-45V		auf Anfrage	
SWE-KSW-55V		auf Anfrage	



Hammerplatten			
Bestell Nr.		Preis €	
HP-KSW-10V		auf Anfrage	
HP-KSW-20V		auf Anfrage	
HP-KSW-30V		auf Anfrage	
HP-KSW-40V		auf Anfrage	
HP-KSW-45V		auf Anfrage	
		auf Anfrage	



Greiferadapter inkl. Kreuzgelenk			
Bestell Nr.		Preis €	
KSW-05V-GAK		auf Anfrage	
KSW-10V-GAK		auf Anfrage	
KSW-20V-GAK		auf Anfrage	
KSW-30V-GAK		auf Anfrage	
KSW-40V-GAK		auf Anfrage	
KSW-45V-GAK		auf Anfrage	



Greiferadapter ohne Kreuzgelenk		
Bestell Nr.	Preis €	
KSW-05V-GA	auf Anfrage	
KSW-10V-GA	auf Anfrage	
KSW-20V-GA	auf Anfrage	
KSW-30V-GA	auf Anfrage	
KSW-40V-GA	auf Anfrage	
KSW-45V-GA	auf Anfrage	

Adapter System Lehnhoff



Adapterrahmen / Adapterplatte für Löffelumbau		
Bestell Nr.		Preis €
SWE-KSW-01LA		auf Anfrage
SWE-KSW-03LA		auf Anfrage
SWE-KSW-08LA		auf Anfrage
SWE-KSW-10LA		auf Anfrage
SWE-KSW-20LA		auf Anfrage
SWE-KSW-21/25LA		auf Anfrage



Umbau Tieflöffel / Grabenlöffel starr durch KSW		
Größe		Preis €
SWE-KSW-01L		auf Anfrage
SWE-KSW-03L		auf Anfrage
SWE-KSW-08L		auf Anfrage
SWE-KSW-10L		auf Anfrage
SWE-KSW-20L		auf Anfrage
SWE-KSW-21/25L		auf Anfrage



Umbau Grabenlöffel schwenkbar durch KSW		
Größe		Preis €
SWE-KSW-01L		auf Anfrage
SWE-KSW-03L		auf Anfrage
SWE-KSW-08L		auf Anfrage
SWE-KSW-10L		auf Anfrage
SWE-KSW-20L		auf Anfrage
SWE-KSW-21/25L		auf Anfrage



Hammerplatten		
Bestell Nr.		Preis €
HP-KSW-01L		auf Anfrage
HP-KSW-03L		auf Anfrage
HP-KSW-08L		auf Anfrage
HP-KSW-10L		auf Anfrage
HP-KSW-20L		auf Anfrage
HP-KSW-21/25L		auf Anfrage



Greiferadapter inkl. Kreuzgelenk		
Bestell Nr.		Preis €
KSW-01L-GAK		auf Anfrage
KSW-03L-GAK		auf Anfrage
KSW-08L-GAK		auf Anfrage
KSW-10L-GAK		auf Anfrage
KSW-20L-GAK		auf Anfrage
KSW-25L-GAK		auf Anfrage



Greiferadapter ohne Kreuzgelenk		
Bestell Nr.	Preis €	
KSW-01L-GA	auf Anfrage	
KSW-03L-GA	auf Anfrage	
KSW-08L-GA	auf Anfrage	
KSW-10L-GA	auf Anfrage	
KSW-20L-GA	auf Anfrage	
KSW-25L-GA	auf Anfrage	

6

Adapter System Liebherr



Adapterplatten für Löffelumbau		
Bestell Nr.		Preis €
SWE-KSWA-33		auf Anfrage
SWE-KSWA-48		auf Anfrage
SWE-KSWA-66		auf Anfrage



Umbau Tieflöffel / Grabenlöffel starr durch KSW		
Größe		Preis €
SWE-KSWA-33		auf Anfrage
SWE-KSWA-48		auf Anfrage
SWE-KSWA-66		auf Anfrage



Umbau Grabenlöffel schwenkbar durch KSW		
Größe		Preis €
SWE-KSWA-33		auf Anfrage
SWE-KSWA-48		auf Anfrage
SWE-KSWA-66		auf Anfrage



Greiferadapter inkl. Kreuzgelenk		
Bestell Nr.		Preis €
KSWA-33-GAK		auf Anfrage
KSWA-48-GAK		auf Anfrage
KSWA-66-GAK		auf Anfrage



Greiferadapter ohne Kreuzgelenk		
Bestell Nr.		Preis €
KSWA-33-GA		auf Anfrage
KSWA-48-GA		auf Anfrage
KSWA-66-GA		auf Anfrage



Diverse Adapter



Laschensatz SWE-KSW-40VA



Adapterrahmen SWE-KSWA-48



Adapterrahmen SWE-KSW-08LA



Adapterplatte SWE-KSW-010LA





Greiferaufhängungen Festanbau			
Bestell Nr.	Trägergerätdienstgewicht to.	Preis €	
KSW-GA1	3,8 - 8,5	auf Anfrage	
KSW-GA2	8,5 - 10,5	auf Anfrage	
KSW-GA3	10,0 - 12,0	auf Anfrage	
KSW-GA4	12,0 - 18,0	auf Anfrage	
KSW-GA5	18,0 - 23,0	auf Anfrage	
KSW-GA6	22,0 - 29,0	auf Anfrage	
KSW-GA7	28,5 - 42,0	auf Anfrage	

Produktliste 2013 Produktliste 2013

Löffelklasse 1

Einsatzgewicht bis 1,5to.

Schnittbreite Inhalt SAE Gewicht



2001011 1111	mm	Liter	Anzani	Kg	
Tieflöffel					
TL-LK1-200	200	20	2	26	auf Anfrage
TL-LK1-220	220	23	2	27	auf Anfrage
TL-LK1-250	250	26	2	29	auf Anfrage
TL-LK1-300	300	31	3	33	auf Anfrage
TL-LK1-350	350	36	3	34	auf Anfrage
TL-LK1-400	400	43	3	38	auf Anfrage
TL-LK1-450	450	49	3	41	auf Anfrage
TL-LK1-500	500	54	4	45	auf Anfrage
TL-LK1-550	550	59	4	48	auf Anfrage
TL-LK1-600	600	65	4	50	auf Anfrage
Fertigungsmerkmale	TL: Schneide t=16mm	HB400, Zähne SF	100, Schleißstreif	en, inkl. Aufn	ahme System



Gittersortierlö	ffel				
GSL-LK1-300	300	30	3	33	auf Anfrage
GSL-LK1-400	400	40	3	39	auf Anfrage
GSL-LK1-500	500	50	4	45	auf Anfrage
GSL-LK1-600	600	59	4	50	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Stegabstand 40mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel st	tarr				
GL-LK1-1000	1000	72	/	56	auf Anfrage
GL-LK1-1200	1200	86	/	66	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK1-1000	1000	72	/	106	auf Anfrage	
GLV-LK1-1200	1200	86	/	116	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t≡16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-1	Schenkel t=20mm HB400	auf Anfrage

Löffelklasse 2

Einsatzgewicht 1,5 - 2,5to.



250	32	2	31	auf Anfrage
300	41	3	36	auf Anfrage
350	47	3	40	auf Anfrage
400	54	3	43	auf Anfrage
450	60	3	47	auf Anfrage
500	69	4	52	auf Anfrage
550	76	4	56	auf Anfrage
600	82	4	59	auf Anfrage
	300 350 400 450 500 550	300 41 350 47 400 54 450 60 500 69 550 76 600 82	300 41 3 350 47 3 400 54 3 450 60 3 500 69 4 550 76 4 600 82 4	300 41 3 36 350 47 3 40 400 54 3 43 450 60 3 47 500 69 4 52 550 76 4 56

Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Schleißstreifen, Inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Gittersortierlöffel						
GSL-LK2-250	250	30	2	38	auf Anfrage	
GSL-LK2-300	300	35	2	41	auf Anfrage	
GSL-LK2-350	350	42	3	44	auf Anfrage	
GSL-LK2-400	400	49	3	47	auf Anfrage	
GSL-LK2-450	450	55	3	51	auf Anfrage	
GSL-LK2-500	500	61	4	55	auf Anfrage	
GSL-LK2-550	550	67	4	58	auf Anfrage	
GSL-LK2-600	600	74	4	61	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Stegabstand 40mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel s	tarr				
GL-LK2-1000	1000	82	/	69	auf Anfrage
GL-LK2-1200	1200	100	/	79	auf Anfrage
GL-LK2-1300	1300	108	/	84	auf Anfrage
GL-LK2-1400	1400	116	/	89	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, inkl. Aufnahme System



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK2-1000	1000	82	/	119	auf Anfrage	
GLV-LK2-1200	1200	100	/	129	auf Anfrage	
GLV-LK2-1300	1300	108	/	134	auf Anfrage	
GLV-LK2-1400	1400	116	/	139	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-2	Schenkel t=25mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

Löffelklasse 3

Einsatzgewicht 2,5 - 3,9to.

toll Nr Schnittbreite Inhalt SAE Zähne Gewicht Proje



Bestell Nr.	mm	Liter	Anzahl	kg	Preis €
Tieflöffel					
TL-LK3-300	300	62	3	57	auf Anfrage
TL-LK3-350	350	73	3	62	auf Anfrage
TL-LK3-400	400	85	3	67	auf Anfrage
TL-LK3-450	450	96	3	72	auf Anfrage
TL-LK3-500	500	107	4	79	auf Anfrage
TL-LK3-550	550	118	4	84	auf Anfrage
TL-LK3-600	600	130	4	89	auf Anfrage
TL-LK3-650	650	140	4	94	auf Anfrage
TL-LK3-700	700	151	5	101	auf Anfrage
TL-LK3-750	750	162	5	106	auf Anfrage
TL-LK3-800	800	174	5	111	auf Anfrage
F	TI 0 1 11 1 40	UD 400 7"I OF	400 0 11 '0 1 '		

Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Schleißstreifen, inkl. Aufnahme System



Gittersortierlöffel						
GSL-LK3-300	300	60	3	56	auf Anfrage	
GSL-LK3-400	400	80	3	65	auf Anfrage	
GSL-LK3-500	500	99	4	75	auf Anfrage	
GSL-LK3-600	600	119	4	83	auf Anfrage	
GSL-LK3-700	700	139	5	93	auf Anfrage	
GSL-LK3-800	800	158	5	102	auf Anfrage	
Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Stegabstand 40mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau						

Grabenlöffel starr					
GL-LK3-1200	1200	144	/	115	auf Anfrage
GL-LK3-1400	1400	170	/	128	auf Anfrage
GL-LK3-1500	1500	182	/	135	auf Anfrage
Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau					



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK3-1200	1200	144	/	161	auf Anfrage	
GLV-LK3-1400	1400	170	/	174	auf Anfrage	
GLV-LK3-1500	1500	183	/	181	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-2	Schenkel t=25mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

Löffelklasse 4

Einsatzgewicht 3,9 - 5,5to.



Bestell Nr.	Schnittbreite mm	Inhalt SAE Liter	Zähne Anzahl	Gewicht kg	Preis €	
Tieflöffel						
TL-LK4-300	300	73	3	61	auf Anfrage	
TL-LK4-350	350	86	3	67	auf Anfrage	
TL-LK4-400	400	100	3	72	auf Anfrage	
TL-LK4-450	450	112	3	78	auf Anfrage	
TL-LK4-500	500	126	4	85	auf Anfrage	
TL-LK4-550	550	139	4	91	auf Anfrage	
TL-LK4-600	600	153	4	96	auf Anfrage	
TL-LK4-650	650	165	4	102	auf Anfrage	
TL-LK4-700	700	178	5	109	auf Anfrage	
TL-LK4-750	750	192	5	115	auf Anfrage	
TL-LK4-800	800	205	5	120	auf Anfrage	
Fertigungsmerkmale Lehnhoff/Verachtert/Fes	Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Schleißstreifen, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau					

Gittersortierlöffel						
GSL-LK4-300	300	70	3	58	auf Anfrage	
GSL-LK4-400	400	95	3	67	auf Anfrage	
GSL-LK4-500	500	117	4	78	auf Anfrage	
GSL-LK4-600	600	142	4	85	auf Anfrage	
GSL-LK4-700	700	165	5	96	auf Anfrage	
GSL-LK4-800	800	189	5	105	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=16mm HB400, Zähne SF100, Stegabstand 50mm, inkl. Aufnahme



Grabenlöffel starr					
GL-LK4-1000	1000	132	/	115	auf Anfrage
GL-LK4-1200	1200	161	/	120	auf Anfrage
GL-LK4-1300	1300	174	/	127	auf Anfrage
GL-LK4-1400	1400	189	/	134	auf Anfrage
GL-LK4-1500	1500	203	/	141	auf Anfrage
GL-LK4-1600	1600	217	/	148	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK4-1200	1200	160	/	166	auf Anfrage	
GLV-LK4-1300	1300	175	/	173	auf Anfrage	
GLV-LK4-1500	1500	204	/	187	auf Anfrage	
GLV-LK4-1600	1600	217	/	194	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=16mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-2	Schenkel t=25mm HB400	auf Anfrage

Produktliste 2013 Produktliste 2013

Löffelklasse 5

Einsatzgewicht 5,5 - 8,0to.



Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=20mm HB400, Zähne SX88, Schleißstreifen, inkl. Aufnahme System

Gittersortierlöffel					
GSL-LK5-400	400	109	3	135	auf Anfrage
GSL-LK5-500	500	136	3	155	auf Anfrage
GSL-LK5-600	600	163	4	168	auf Anfrage
GSL-LK5-700	700	190	4	190	auf Anfrage
GSL-LK5-800	800	217	5	207	auf Anfrage
GSL-LK5-900	900	244	5	226	auf Anfrage
GSL-LK5-1000	1000	271	5	245	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=20mm HB400, Zähne SX88, Stegabstand 50mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel starr					
GL-LK5-1200	1200	239	/	216	auf Anfrage
GL-LK5-1400	1400	279	/	247	auf Anfrage
GL-LK5-1500	1500	298	/	261	auf Anfrage
GL-LK5-1800	1800	359	/	305	auf Anfrage
GL-LK5-2000	2000	398	/	335	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar 1 Zylinder Standard						
GLV-LK5-1200	1200	239	/	308	auf Anfrage	
GLV-LK5-1400	1400	279	/	339	auf Anfrage	
GLV-LK5-1500	1500	298	/	353	auf Anfrage	
GLV-LK5-1800	1800	359	/	397	auf Anfrage	
GLV-LK5-2000	2000	398	/	427	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar 2 Zylinder						
GLV-LK5-1200	1200	239	/	308	auf Anfrage	
GLV-LK5-1400	1400	279	/	339	auf Anfrage	
GLV-LK5-1500	1500	298	/	353	auf Anfrage	
GLV-LK5-1800	1800	359	/	397	auf Anfrage	
GLV-LK5-2000	2000	398	/	427	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-3	Schenkel t=35mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage



Einsatzgewicht 8,0 - 10,0to.

Gewicht



Design IVI.	mm	Liter	Anzahl	kg	FIGIS &
Tieflöffel					
TL-LK6-400	400	170	3	149	auf Anfrage
TL-LK6-500	500	213	3	169	auf Anfrage
TL-LK6-600	600	255	4	190	auf Anfrage
TL-LK6-700	700	289	4	208	auf Anfrage
TL-LK6-800	800	340	5	229	auf Anfrage
TL-LK6-900	900	383	5	247	auf Anfrage
TL-LK6-1000	1000	425	5	264	auf Anfrage
	 0				

Schnittbreite Inhalt SAE

Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=20mm HB400, Zähne SX88, Schleißstreifen, inkl. Aufnahme System



Gittersortierlö	ffel				
GSL-LK6-400	400	147	3	163	auf Anfrage
GSL-LK6-500	500	185	3	182	auf Anfrage
GSL-LK6-600	600	221	4	207	auf Anfrage
GSL-LK6-700	700	276	4	224	auf Anfrage
GSL-LK6-800	800	296	5	249	auf Anfrage
GSL-LK6-900	900	332	5	266	auf Anfrage
GSL-LK6-1000	1000	369	5	288	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=20mm HB400, Zähne SX88, Stegabstand 50mm, inkl. Aufnahme



Grabenlöffel s	tarr				
GL-LK6-1500	1500	334	/	266	auf Anfrage
GL-LK6-1800	1800	400	/	316	auf Anfrage
GL-LK6-2000	2000	445	/	355	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar 1 Zylinder Standard						
GLV-LK6-1500	1500	334	/	358	auf Anfrage	
GLV-LK6-1800	1800	400	/	408	auf Anfrage	
GLV-LK6-2000	2000	445	/	447	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 1 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenloffel hydraulisch schwenkbar 2 Zylinder							
GLV-LK6-1500	1500	334	/	358	auf Anfrage		
GLV-LK6-1800	1800	400	/	408	auf Anfrage		
GLV-LK6-2000	2000	445	/	447	auf Anfrage		

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=20mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufrei <i>ß</i> zähne		
ARZ-3	Schenkel t=35mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

15

Produktliste 2013 Produktliste 2013

Löffelklasse 7

Einsatzgewicht 10,0 - 13,0to.



Bestell Nr.	Schnittbreite	Liter	Zanne Anzahl	Gewicht kg	Preis €		
Tieflöffel							
TL-LK7-400	400	216	3	237	auf Anfrage		
TL-LK7-500	500	278	3	262	auf Anfrage		
TL-LK7-600	600	340	3	287	auf Anfrage		
TL-LK7-700	700	402	4	314	auf Anfrage		
TL-LK7-800	800	462	4	343	auf Anfrage		
TL-LK7-900	900	525	4	368	auf Anfrage		
TL-LK7-1000	1000	587	5	396	auf Anfrage		
TL-LK7-1100	1100	649	5	421	auf Anfrage		
TL-LK7-1200	1200	711	6	449	auf Anfrage		
Fertigungsmerkmale Aufnahme System Lehn	Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=20mm HB400,Zahnsystem CAT oder Bofors, Schleißstreifen HB500,inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau, Vorsteckschneide inkl. lose Zähne 3,00€ pro cm						



Gittersortierlöffel						
GSL-LK7-800	800	398	4	362	auf Anfrage	
GSL-LK7-900	900	451	4	386	auf Anfrage	
GSL-LK7-1000	1000	505	5	422	auf Anfrage	
GSL-LK7-1100	1100	558	5	445	auf Anfrage	
GSL-LK7-1200	1200	612	6	471	auf Anfrage	
Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=20mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Stegabstand 60mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau						



Felstieflöffel					
FTL-LK7-400	400	208	3	297	auf Anfrage
FTL-LK7-500	500	269	3	327	auf Anfrage
FTL-LK7-600	600	328	3	357	auf Anfrage
FTL-LK7-700	700	387	4	392	auf Anfrage
FTL-LK7-800	800	447	4	422	auf Anfrage
FTL-LK7-900	900	506	4	452	auf Anfrage
FTL-LK7-1000	1000	565	5	492	auf Anfrage
FTL-LK7-1100	1100	625	5	526	auf Anfrage
FTL-LK7-1200	1200	685	6	562	auf Anfrage
-	0 1 11 1 05	UD 400 D I I		LID 400 7 I	. 0.47

Fertigungsmerkmale FTL: Schneide t=25mm HB400, Bodenblech u. Seitenteile HB400, Zahnsystem CAT, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau

Löffelklasse 7

Einsatzgewicht 10,0 - 13,0to.

Gewicht

Preis €



			AllEalli	1.9			
Grabenlöffel starr							
GL-LK7-1500	1500	371	/	412	auf Anfrage		
GL-LK7-1800	1800	448	/	475	auf Anfrage		
GL-LK7-2000	2000	500	/	531	auf Anfrage		
Fautium mamaulum ala (N. Cobneide + OFman	LID 400 asitliaha	Maaaarablaufläab	ar bintara Clä	ttaabaaida inld		

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau

Schnittbreite



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar							
GLV-LK7-1500	1500	371	/	531	auf Anfrage		
GLV-LK7-1800	1800	448	/	594	auf Anfrage		
GLV-LK7-2000	2000	500	/	650	auf Anfrage		

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-4	Schenkel t=40mm HB400	auf Anfrage

Produktliste 2013 Produktliste 2013

Löffelklasse 8

Einsatzgewicht 13,0 - 17,0to.

Schnittbreite Gewicht **Inhalt SAE** Preis €



	111111	Littei	Alizaili	ĸу	l	
Tieflöffel						
TL-LK8-400	400	280	3	296	auf Anfrage	
TL-LK8-500	500	362	3	326	auf Anfrage	
TL-LK8-600	600	442	3	356	auf Anfrage	
TL-LK8-700	700	525	4	392	auf Anfrage	
TL-LK8-800	800	607	4	422	auf Anfrage	
TL-LK8-900	900	690	4	452	auf Anfrage	
TL-LK8-1000	1000	772	5	488	auf Anfrage	
TL-LK8-1100	1100	855	5	526	auf Anfrage	
TL-LK8-1200	1200	936	5	556	auf Anfrage	
TL-LK8-1300	1300	1018	6	594	auf Anfrage	
Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=25mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau, Vorsteckschneide inkl. lose Zähne 3,20 € pro cm						



Gittersortierlöf	fel				
GSL-LK8-800	800	536	4	450	auf Anfrage
GSL-LK8-900	900	607	4	478	auf Anfrage
GSL-LK8-1000	1000	680	5	514	auf Anfrage
GSL-LK8-1100	1100	753	5	552	auf Anfrage
GSL-LK8-1200	1200	824	5	586	auf Anfrage
GSL-LK8-1300	1300	898	6	615	auf Anfrage
GSL-LK8-1200 GSL-LK8-1300	1200	824	5	586	auf auf

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=25mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Stegabstand 60mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Felstieflöffel					
FTL-LK8-800	800	570	4	532	auf Anfrage
FTL-LK8-900	900	648	4	567	auf Anfrage
FTL-LK8-1000	1000	727	5	616	auf Anfrage
FTL-LK8-1100	1100	806	5	652	auf Anfrage
FTL-LK8-1200	1200	885	6	702	auf Anfrage
FTL-LK8-1300	1300	965	6	737	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale FTL: Schneide t=30mm HB400, Bodenblech u. Seitenteile HB400, Zahnsystem CAT, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Einsatzgewicht 13,0 - 17,0to.

Gewicht



	mm	Liter	Anzani	Kg	
Grabenlöffel s	tarr				
GL-LK8-1800	1800	533	/	528	auf Anfrage
GL-LK8-2000	2000	595	/	569	auf Anfrage
GL-LK8-2200	2200	656	/	611	auf Anfrage
F4!	OL - C-bi-l- + OF	LID 400!#!:-	۱۸/	L: OI	manage state (and

Inhalt SAE

Schnittbreite

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar							
GLV-LK8-1800	1800	533	/	670	auf Anfrage		
GLV-LK8-2000	2000	599	/	709	auf Anfrage		
GLV-LK8-2200	2200	656	/	753	auf Anfrage		
GLV-LK8-2500	2500	748	/	816	auf Anfrage		

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Universallöffel	konisch				
GLVU-LK8-1500	1500	816	/	746	auf Anfrage
GLVU-LK8-1600	1600	880	/	778	auf Anfrage
GLVU-LK8-1700	1700	945	/	810	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GLVU: Schneide t=25mm HB400, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-5	Schenkel t=50mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

Bestell Nr.

Löffelklasse 9

Einsatzgewicht 17,0 - 22,0to.

935

auf Anfrage



1527 **Fertigungsmerkmale TL:** Schneide t=30mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau, Vorsteckschneide inkl. lose Zähne 3,80 € pro cm

1500



TL-LK9-1500

Gittersortierlö	ffel				
GSL-LK9-800	800	683	4	605	auf Anfrage
GSL-LK9-900	900	777	4	655	auf Anfrage
GSL-LK9-1000	1000	872	4	706	auf Anfrage
GSL-LK9-1100	1100	967	5	744	auf Anfrage
GSL-LK9-1200	1200	1062	5	794	auf Anfrage
GSL-LK9-1300	1300	1157	5	832	auf Anfrage
GSL-LK9-1400	1400	1252	6	882	auf Anfrage
GSL-LK9-1500	1500	1347	6	933	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=30mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Stegabstand 60mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Felstieflöffel					
FTL-LK9-800	800	753	4	693	auf Anfrage
FTL-LK9-900	900	860	4	736	auf Anfrage
FTL-LK9-1000	1000	968	4	796	auf Anfrage
FTL-LK9-1100	1100	1076	5	860	auf Anfrage
FTL-LK9-1200	1200	1183	5	908	auf Anfrage
FTL-LK9-1300	1300	1291	5	954	auf Anfrage
FTL-LK9-1400	1400	1398	6	1.018	auf Anfrage
FTL-LK9-1500	1500	1506	6	1.064	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale FTL: Schneide t=35mm HB400, Bodenblech u. Seitenteile HB400, Zahnsystem CAT, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Einsatzgewicht 17,0 - 22,0to.

Gewicht

Preis €



Grabenlöffel s	tarr				
GL-LK9-1800	1800	612	/	563	auf Anfrage
GL-LK9-2000	2000	683	/	609	auf Anfrage
GL-LK9-2200	2200	755	/	656	auf Anfrage
GL-LK9-2500	2500	861	/	703	auf Anfrage

Inhalt SAE

Schnittbreite

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar					
GLV-LK9-2000	2000	683	/	812	auf Anfrage
GLV-LK9-2200	2200	755	/	859	auf Anfrage
GLV-LK9-2500	2500	861	/	906	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=25mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Universallöffel	konisch				
GLVU-LK9-1600	1600	1032	/	925	auf Anfrage
GLVU-LK9-1800	1800	1185	/	1000	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GLVU: Schneide t=25mm HB400, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-6	Schenkel t=60mm HB400	auf Anfrage

Bestell Nr.

Löffelklasse 10

Einsatzgewicht 22,0 - 27,0to.

halt SAF	7ähne	Gewicht	



Tieflöffel					
TL-LK10-600	600	595	3	624	auf Anfrage
TL-LK10-800	800	824	4	730	auf Anfrage
TL-LK10-1000	1000	1053	4	840	auf Anfrage
TL-LK10-1100	1100	1167	5	902	auf Anfrage
TL-LK10-1200	1200	1282	5	956	auf Anfrage
TL-LK10-1400	1400	1511	5	1052	auf Anfrage
TL-LK10-1500	1500	1625	6	1113	auf Anfrage
TL-LK10-1600	1600	1740	6	1161	auf Anfrage

Schnittbreite

Bestell Nr.

Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=35mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau, Vorsteckschneide inkl. lose Zähne 4,20 € pro cm



Gittersortierlö	ffel				
GSL-LK10-1000	1000	940	4	911	auf Anfrage
GSL-LK10-1100	1100	1042	5	973	auf Anfrage
GSL-LK10-1200	1200	1144	5	1023	auf Anfrage
GSL-LK10-1300	1300	1246	5	1073	auf Anfrage
GSL-LK10-1400	1400	1348	5	1123	auf Anfrage
GSL-LK10-1500	1500	1451	6	1184	auf Anfrage
GSL-LK10-1600	1600	1553	6	1232	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=35mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Stegabstand 60mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Felstieflöffel					
FTL-LK10-600	600	572	3	650	auf Anfrage
FTL-LK10-800	800	801	4	760	auf Anfrage
FTL-LK10-1000	1000	1030	4	830	auf Anfrage
FTL-LK10-1100	1100	1144	5	860	auf Anfrage
FTL-LK10-1200	1200	1259	5	910	auf Anfrage
FTL-LK10-1400	1400	1487	5	960	auf Anfrage
FTL-LK10-1500	1500	1602	6	1000	auf Anfrage
FTL-LK10-1600	1600	1716	6	1100	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale FTL: Schneide t=40mm HB400, Zahnsystem CAT, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Einsatzgewicht 22,0 - 27,0to.

Gewicht

Preis €



Grabenlöffel s	tarr				
GL-LK10-1800	1800	788	/	808	auf Anfrage
GL-LK10-2000	2000	880	/	865	auf Anfrage
GL-LK10-2200	2200	972	/	923	auf Anfrage
GL-LK10-2500	2500	1109	/	972	auf Anfrage

Inhalt SAE

Schnittbreite

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=30mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK10-2000	2000	880	/	1118	auf Anfrage	
GLV-LK10-2200	2200	972	/	1176	auf Anfrage	
GLV-LK10-2500	2500	1109	/	1225	auf Anfrage	

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=30mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Universallöffel k	conisch				
GLVU-LK10-1700	1700	1203	/	1125	auf Anfrage
GLVU-LK10-1900	1900	1370	/	1192	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale GLVU: Schneide t=30mm HB400, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-7	Schenkel t=70mm HB400	auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

Löffelklasse 11

Einsatzgewicht 26,0 - 29,0to.



Bestell Nr.	mm	Liter	Zanne Anzahl	Preis €
Tieflöffel				
TL-LK11-600	600	617	3	auf Anfrage
TL-LK11-700	700	736	4	auf Anfrage
TL-LK11-800	800	855	4	auf Anfrage
TL-LK11-900	900	974	4	auf Anfrage
TL-LK11-1000	1000	1092	4	auf Anfrage
TL-LK11-1200	1200	1330	5	auf Anfrage
TL-LK11-1500	1500	1686	6	auf Anfrage
TL-LK11-1600	1600	1805	6	auf Anfrage
TL-LK11-1700	1700	1923	6	auf Anfrage

Fertigungsmerkmale TL: Schneide t=40mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Schleißstreifen HB500, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau, Vorsteckschneide inkl. lose Zähne 4,70 € pro cm



Gittersortierlöffel							
GSL-LK11-1000	1000	946	4	auf Anfrage			
GSL-LK11-1000	1100	1068	5	auf Anfrage			
GSL-LK11-1200	1200	1173	5	auf Anfrage			
GSL-LK11-1350	1350	1330	6	auf Anfrage			
GSL-LK11-1500	1500	1487	6	auf Anfrage			
GSL-LK11-1600	1600	1592	6	auf Anfrage			

Fertigungsmerkmale GSL: Schneide t=40mm HB400, Zahnsystem CAT oder Bofors, Stegabstand 60mm, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



FTL-LK11-600	600	593	3	auf Anfrage
FTL-LK11-750	750	772	3	auf Anfrage
FTL-LK11-800	800	831	4	auf Anfrage
FTL-LK11-900	900	950	4	auf Anfrage
FTL-LK11-1000	1000	1069	4	auf Anfrage
FTL-LK11-1200	1200	1306	5	auf Anfrage
FTL-LK11-1500	1500	1662	6	auf Anfrage
FTL-LK11-1600	1600	1781	6	auf Anfrage
FTL-LK11-1700	1700	1900	6	auf Anfrage

Löffelklasse 11

Einsatzgewicht 26,0 - 29,0to.

Preis €

Zähne



	1111111	LILGI	Alizalli					
Grabenlöffel starr								
GL-LK11-1800	1800	944	/	auf Anfrage				
GL-LK11-2000	2000	1054	/	auf Anfrage				
GL-LK11-2200	2200	1164	/	auf Anfrage				
GL-LK11-2500	2500	1329	/	auf Anfrage				
GL-LK11-2700	2700	1439	/	auf Anfrage				
GL-LK11-3000	3000	1603	/	auf Anfrage				

Inhalt SAE

Schnittbreite

Fertigungsmerkmale GL: Schneide t=35mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Grabenlöffel hydraulisch schwenkbar						
GLV-LK11-2000	2000	944	/	auf Anfrage		
GLV-LK11-2200	2200	1054	/	auf Anfrage		
GLV-LK11-2500	2500	1164	/	auf Anfrage		

Fertigungsmerkmale GLV: Schneide t=35mm HB400, seitliche Wasserablauflöcher, hintere Glättschneide, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Universallöffel konisch						
GLVU-LK11-2000	2000	1450	/	auf Anfrage		
GLVU-LK11-2200	2200	1615	/	auf Anfrage		
GLVU-LK11-2500	2500	1864	/	auf Anfrage		

Fertigungsmerkmale GLVU: Schneide t=35mm HB400, 2 Hydraulikzylinder, gehärtete Stahlbuchsen, gehärteter Königsbolzen, serienmäßig Druckhalteventil u. Anschlüsse am Schwenkkopf, ohne Schläuche zum Gerät, inkl. Aufnahme System Lehnhoff/Verachtert/Festanbau



Aufreißzähne		
ARZ-7	Schenkel t=70mm HB400	auf Anfrage

Ausrüstungen ab der 30 Tonnen Klasse sowie Sonderbauten bitte auf Anfrage!









Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

Andere Aufnahmen, Schnittbreiten, Inhalte und Bauformen auf Anfrage

24

Stapeleinrichtungen


Einsatzgewicht bis 8,5to.							
Bestell Nr.	Profil	Zinken	Traglast/ 500 mm	Preis			
SE-FEM-2	120x30x1200mm	100x40x1200mm	2,5to.	auf Anfrage			



Einsatzgewicht 7,0 - 14,5to.							
Bestell Nr.	Profil	Zinken	Traglast/ 500 mm	Preis			
SE-FEM-3	150x40x1350mm	125x45x1200mm	4,0to.	auf Anfrage			



Einsatzgewicht 12,5 - 25,0to.							
Bestell Nr.	Profil	Zinken	Traglast/ 600 mm	Preis			
SE-FEM-4	180x60x1500mm	150x60x1400mm	7,5to.	auf Anfrage			

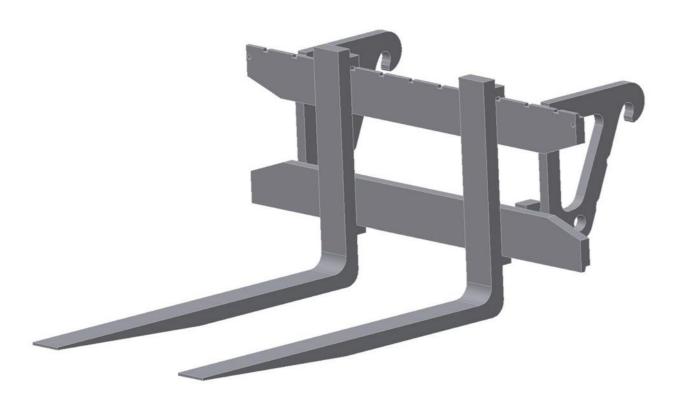

Radladerschaufeln

Sehr geehrte Kundschaft,

die gesonderte Schaufelpreisliste ist derzeit noch in Bearbeitung und wird Ihnen schnellstmöglich nachgereicht. Wir bitten Sie daher die benötigten Schaufeln momentan noch gesondert anzufragen.


Vielen Dank für Ihr Verständnis.















Greifer kpl. System Atlas

Drehmotor:

Zylinder:

RSV R 11 B-1

AZ115/70X417



Weiter Größen oder andere Schwenkwinkel auf Anfrage!


Bestell Nr.	mm	Liter	Gewicht	HKS Motor	winkel	Preis €
Duo bana ta uläfi	5-1					
Drehmotorlöf		4000	70	40004070	1000	
OML-LK1-1000	bis 1,5to	1000	72	100\$4073	100°	auf Anfrag
OML-LK1-1200	bis 1,5to	1200	86	100S4073	100°	auf Anfrag
OML-LK2-1000	1,5 - 2,5to	1000	82	115\$4076	100°	auf Anfrag
DML-LK2-1200	1,5 - 2,5to	1200	100	115S4076	100°	auf Anfrag
DML-LK2-1300	1,5 - 2,5to	1300	108	115S4076	100°	auf Anfrag
OML-LK2-1400	1,5 - 2,5to	1400	116	115S4076	100°	auf Anfrag
OML-LK3-1200	2,5 - 3,9to	1200	144	115S4076	100°	auf Anfrag
DML-LK3-1400	2,5 - 3,9to	1400	170	115S4076	100°	auf Anfrag
DML-LK3-1500	2,5 - 3,9to	1500	182	115S4076	100°	auf Anfrag
	0.0 5.51	1000	101	10504070	1000	
OML-LK4-1200	3,9 - 5,5to	1200	161	125\$4079	100°	auf Anfrag
OML-LK4-1300	3,9 - 5,5to	1300	174	125S4079	100°	auf Anfrag
DML-LK4-1500	3,9 - 5,5to	1500	203	125S4079	100°	auf Anfrag
OML-LK5-1200	5,5 - 8,0to	1200	239	140S4082	100°	auf Anfrag
DML-LK5-1400	5,5 - 8,0to	1400	279	140S4082	100°	auf Anfrag
DML-LK5-1500	5,5 - 8,0to	1500	298	140S4082	100°	auf Anfrag
OML-LK5-1800	5,5 - 8,0to	1800	359	140S4082	100°	auf Anfrag
OML-LK6-1500	8,0 - 10,0to	1500	334	180S4085	100°	auf Anfrag
DML-LK6-1800	8,0 - 10,0to	1800	400	180S4085	100°	auf Anfrag
OML-LK6-2000	8,0 - 10,0to	2000	445	180S4085	100°	auf Anfrag
OM 11/7 4500	100 100-	1500	071	00504000	1000	
OML-LK7-1500	10,0 - 13,0to	1500	371	225S4088	100°	auf Anfrag
OML-LK7-1800	10,0 - 13,0to	1800	448	225\$4088	100°	auf Anfrag
OML-LK7-2000	10,0 - 13,0to	2000	500	225S4088	100°	auf Anfrag
DML-LK8-1800	13,0 - 17,0to	1800	533	240S4092	140°	auf Anfrag
DML-LK8-2000	13,0 - 17,0to	2000	595	240S4092	140°	auf Anfrag
OML-LK8-2200	13,0 - 17,0to	2200	656	240S4092	140°	auf Anfrag
OML-LK9-2000	17,0 - 22,0to	2000	683	250S4095	140°	auf Anfrag
DML-LK9-2200	17,0 - 22,0to	2200	755	250S4095	140°	auf Anfrag
	17,0 - 22,0to	2500	861	250S4095	140°	auf Anfrag



Bestell Nr.	Einsatzgew. to.	Schnittbreite mm	Inhalt SAE Liter	Zähne	Gewicht kg	Preis €
Greifer kpl. Sys	stem Atlas					
ZGA500	13-22to	500	297	3	740	auf Anfrage
ZGA600	10 2210	600	357	5	780	auf Anfrage
ZGA800		800	476	7	860	auf Anfrage
ZGA1000		1000	585	9	940	auf Anfrage
Unterteil kpl.						
ZGAU500	13-22to	500	297	3		auf Anfrage
ZGAU600		600	357	5		auf Anfrage
ZGAU800		800	476	7		auf Anfrage
ZGAU1000		1000	585	9		auf Anfrage
SW-Aufnahme KSW 20/30/40 KSW 10/20L						auf Anfrage
A						
Auswerfer						
von 500-600mm						auf Anfrage
von 800-1000mm						auf Anfrage
ieferumufang:	Komplettgerät	mit endlos drehbare	n RSV Drehmotor	, Zähne und Verschi	raubungsschutz.	
echnische Daten:	Hydraulikansc	ewicht: 13-22to hlüsse: drehen R1/2 drehen, öffnen/sch	•			
Construktionsdaten:	Härte 400 HB.	it mechanischer Para Alle Lagerbolzen au gesamten Baureihe a lieferbar.	ıs randschichtgeh	ärtetem 42CrMo4-S	Stahl. Schalen und	Schalenträger s

Produktliste 2013 Produktliste 2013

Greifer kpl. System Liebherr



Bestell Nr.	Einsatzgew. to.	Schnittbreite mm	Inhalt SAE Liter	Zähne	Gewicht kg	Preis €
Greifer kpl. S	ystem Liebhe	rr				
ZGL320	13-22to	320	175	3	770	auf Anfrage
ZGL400		400	240	3	780	auf Anfrage
ZGL600		600	386	5	810	auf Anfrage
ZGL800		800	515	7	840	auf Anfrage
ZGL1000		1000	644	9	890	auf Anfrage

Unterteil kpl.						
ZGLU320	13-22to	320	175	3		auf Anfrage
ZGLU400		400	240	3		auf Anfrage
ZGLU600		600	386	5		auf Anfrage
ZGLU800		800	515	7		auf Anfrage
ZGLU1000		1000	644	9		auf Anfrage

SW-Aufnahme			
KSW 20/30/40			auf Anfrage
KSW 10/20L			auf Anfrage

Auswerfer			
von 320-600mm			auf Anfrage
von 800-1000mm			auf Anfrage

Lieferumufang: Komplettgerät mit endlos drehbaren RSV Drehmotor, Zähne, und Verschraubungsschutz.

Technische Daten: Baggerdienstgewicht: 13-22to


Hydraulikanschlüsse: drehen R1/2", öffnen/schließen R3/4" Betriebsdruck: drehen, öffnen/schließen max. 320 bar.

Konstruktionsdaten: Zwei Zylinder 85800 mit mechanischer Parallelführung. Schneidkanten aus hochfestem Feinlornstahl der

Brinell-Härte 400 HB.Alle Lagerbolzen aus randschichtgehärtetem 42CrMo4-Stahl.Schalen und Schalenträger sind innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar. Aufhängung und Pendelbremse lieferbar.

Drehmotor: RSV R 11 B-1

Greifer kpl. System KSW



Bestell Nr.	Einsatzgew. to.	Schnittbreite mm	Inhalt SAE Liter	Zähne	Gewicht kg	Preis €
Greifer kpl. Sys	stem KSW					
ZGKSW500	13-22to	500	305	3	725	auf Anfrage
ZGKSW600		600	370	5	755	auf Anfrage
ZGKSW800		800	500	7	880	auf Anfrage
ZGKSW1000		1000	625	9	940	auf Anfrage

Unterteil kpl.				
ZGKSWU500	500	305	3	auf Anfrage
ZGKSWU600	600	370	5	auf Anfrage
ZGKSWU800	800	500	7	auf Anfrage
ZGKSWU1000	1000	625	9	auf Anfrage

SW-Aufnahme		
KSW 20/30/40		auf Anfrage
KSW 10/20L		auf Anfrage

Auswerfer	
von 500-600mm	auf Anfrage
von 800-1000mm	auf Anfrage

Lieferumufang: Komplettgerät mit endlos drehbaren RSV Drehmotor, Zähne und Verschraubungsschutz.

Technische Daten: Baggerdienstgewicht: 13-22to,

Hydraulikanschlüsse: drehen R1/2", öffnen/schließen R3/4" Betriebsdruck: drehen, öffnen/schließen max. 320 bar.

Konstruktionsdaten: Schalen mit Schalenträgern innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar, RSV-Drehmotor endlos

hydraulisch drehbar, Im Drehkopf integrierte Druckbegrenzung auf 350 bar für Greiffunktion, 2 Zylinder, 85713, Kolbenstangenschutz, Schlauchschutz an den Drehkopfverschlüssen, Schneiden

aus HB400

Drehmotor RSV R 11 B-1