


BC2100XL HOLZHÄCKSLER



STARKE LEISTUNG. Der 205 kW (275 PS) Motor ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Emissionsanforderungen zu erfüllen, sondern bietet Ihnen genug Leistung, um große Häckselarbeiten zu erledigen.



AUSGEKLÜGELTES ZERKLEINERN. Wenn sich die obere Einzugswalze hebt, erhöht sie automatisch den Anpressdruck auf das einzuziehende Material. Dies gestattet der oberen Einzugswalze ein einfacheres Aufnehmen von größeren Stämmen, bevor der erhöhte Anpressdruck mit max. Zugkraft für den Einzug angewendet wird.

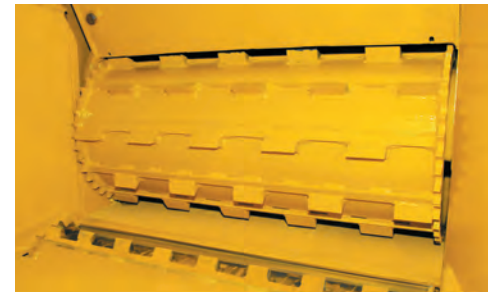

UNTERE EINZUGSWALZE. Die untere Einzugswalze ist um 27,3 cm versetzt zur oberen Einzugswalze. Dadurch wird das Material leichter zur oberen Einzugswalze zugeführt.



SMARTFEED. Das patentierte SmartFeed-System trägt dazu bei, die Bedienerproduktivität zu steigern und reduziert dabei die Beanspruchung der wichtigen Motorkomponenten. Durch das Einzugsystem wird die Motordrehzahl überwacht, blockierte Einzugsrollen erkannt und das Häckselmaterial automatisch vor und zurück transportiert, manuelle Eingriffe somit minimiert.



OPTIONALE FERNSTEUERUNG. Bedienen Sie ein Beladungsgerät und behalten Sie dennoch die Kontrolle über den Häckslers. Die Fernsteuerung hat die Funktionen Vorwärts, Rückwärts und Stopfunktion für die Einzugsrollen, Neustart der Einzugsrollen, Motordrosselung, Motorabschaltung, Druckerhöhung für die obere Einzugswalze und Positionierung des hydraulischen Auswurfs (falls damit ausgerüstet).



OPTIONALE SEILWINDE. Mit der Winde ist es nicht mehr nötig, großes Material zum Häckslers zu schleppen. Die 45,7 m Seilwinde kann Material bis zu 1814,9 kg handhaben und erleichtert die Beladung auf den Einzugsstisch. Zusätzlich kann die Seilwinde auch hydraulisch aus dem Arbeitsumfeld gesteuert werden, um den Häckslers mit einem Beladungsgerät zu bestücken.



VERMEER.COM | VERMEER.DE | VERMEER.CH | VERMEER.AT

Vermeer

EQUIPPED TO
DO MORE.

BC2100XL HOLZHÄCKSLER

ALLGEMEIN

Länge: 660 cm

Breite: 243,2 cm

Höhe: 344,4 cm

Gewicht: 7.031 kg

MOTOR

Typ: Cummins Tier 4i (Stufe IIIB)

Leistung: 205,1 kW (275 PS) bei 2.400 U/min.

Max. Drehmoment: 990 Nm

Kraftstoff: Diesel

Zylinder: 6

Kühlsystem: wassergekühlt

FÜLLMENGEN

Kraftstoff: 246,1 l

Hydraulik: 90,9 l

SCHNEIDWERK

Trommelmaße: 54,6 cm x 71,1 cm

Geschwindigkeit: 1.084 U/min.

Messer: 4

EINZUGS-/AUSWURFSYSTEM

Häckselkapazität: 53,3 cm

Höhe Einzugsöffnung: 61 cm

Breite Einzugsöffnung: 101,6 cm

Länge Einzugstisch: 153,7 cm

Höhe Einzugstisch: 99 cm

Breite Einzugstisch: 182,9 cm

Einzugsrollen: 2, horizontal

Einzugsgeschwindigkeit: 0 – 30,5 m/min.

Auswurfhöhe: 295,9 cm

Rotation: 270°

Obere Einzugsrolle: Ø 48,3 cm

Untere Einzugsrolle: Ø 28 cm

FAHRWERK

Rahmen: robuster Stahlrahmen

Bereifung: 235/75R17.5

Achse: Dexter Tandemachse

Anhängung: 7,6 cm

ELEKTRIK

System: 12 V

OPTIONEN

Spezialfarbe

Verlängerte Garantie

Höhenverstellbarer Auswurf

Fernbedienung

Hydraulische Stützfüße

Hydraulisch verstellbarer Auswurfschacht

Vermeer Confidence Plus® Programm

Winde